



MILIE
ミライエ

工場・倉庫の高天井エリアにおすすめ /

MY シリーズ

LEDライトユニット形
ベースライト

- ・ 人感センサ付器具 (高天井用)
- ・ LED高出力ライトユニット

人感センサ付器具(高天井用)

あわせて使えば
さらに省エネ!

LED 高出力ライトユニット




4つのセンサで人の動きにあわせて自動で点灯・消灯



40形ライトユニットの長さで110形と同等光束の高出力タイプ

人感センサによる自動点灯・消灯(減光)で、きめ細やかに節電が可能

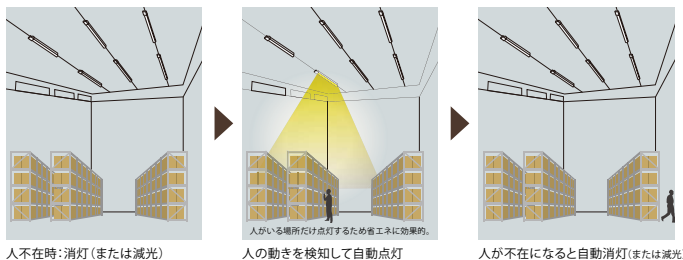


4つのセンサで安定した検知性能
広範囲・高密度の検出ゾーンを実現するセンサユニットにより、設置高さ10mまで安定して検知。



(検知条件) ・検知対象と周囲温度差4℃以上
・移動スピード:0.8~1.2m/s
・検出対象:人体(700x250mm)
・フォークリフトも検知可
※夏場等、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは検知しにくくなります。

器具設置高さ	6m	8m	10m
検知範囲	Φ9m	Φ12m	Φ12m



使用環境や用途に合わせたリモコンモード設定

専用リモコンによる設定で、点灯時間や不在時調光・消灯などのモード変更が可能。使用環境や用途に合わせて、1台づつ変更できます。



5m以上の高天井でもしっかり明るい10000lm!
110形と比べて省施工・低コストも実現

	110形: 10000lmタイプ	40形: 10000lmタイプ NEW
逆富士150幅		
質量	3.9 Kg	2.0 Kg
全長	2432mm	1216mm
固有エネルギー消費効率	162.3lm/W	176.3lm/W
希望小売価格(税別)	47,500円	43,800円

質量・長さ 約1/2

一人で施工可!

低コスト

三菱オリジナル機能を標準搭載



段調光機能

段調光機能を標準搭載。壁スイッチのON/OFF操作4回で100%から70%への明るさ切替。



ハイブリッド ナノコーティング

三菱独自の防汚技術を施したハイブリッドナノコーティング。メンテナンスの手間を軽減。



Di 後付調光ユニット

器具本体に調光ユニットを後付すると照明制御システムMILCO.Siに対応。 ※詳細は照明組合カタログをご覧ください。

5年保証

Myシリーズは全商品、安心の5年保証です。

※別途条件あり。保証の詳細は照明組合カタログをご覧ください。

無償提供
2年間
無償修理
3年間



LED光源/
電源ユニット

Myシリーズ 人感センサ付器具(高天井用) 18年12月1日発売予定

タイプ	40形 直付形	
	トラフタイプ	笠付タイプ
明るさ	 器具本体 EL-LH-LS40701 希望小売価格 ¥42,600 (税別)	 器具本体 EL-LH-HS41501 希望小売価格 ¥43,000 (税別)
高出力タイプ 10,000lm FHF32形×3灯器具 定格出力相当	※1 固定出力 ライトユニット EL-LU41043N 2AHTN 希望小売価格 ¥41,000 (税別) MY-LS410431/N 2AHTN 組合せ価格 ¥83,600 (税別) 10,000lm・57.7W・173.3lm/W G	ライトユニット EL-LU41043N 2AHTN 希望小売価格 ¥41,000 (税別) MY-HS410431/N 2AHTN 組合せ価格 ¥84,000 (税別) 9,780lm・57.7W・169.4lm/W G
一般タイプ 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	※1 固定出力 ライトユニット EL-LU47033N AHTN 希望小売価格 ¥25,000 (税別) MY-LS470331/N AHTN 組合せ価格 ¥67,600 (税別) 6,900lm・43.1W・160.1lm/W G	ライトユニット EL-LU47033N AHTN 希望小売価格 ¥25,000 (税別) MY-HS470331/N AHTN 組合せ価格 ¥68,000 (税別) 6,750lm・43.1W・156.6lm/W G
省電タイプ 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	※1 固定出力 ライトユニット EL-LU47030N AHTN 希望小売価格 ¥29,000 (税別) MY-LS470301/N AHTN 組合せ価格 ¥71,600 (税別) 6,900lm・36.8W・187.5lm/W G	ライトユニット EL-LU47030N AHTN 希望小売価格 ¥29,000 (税別) MY-HS470301/N AHTN 組合せ価格 ¥72,000 (税別) 6,750lm・36.8W・183.4lm/W G
共通仕様	・平均演色評価数:Ra85 ・昼白色(5000K) ・光源寿命40,000時間(光束維持率85%) ・固定出力 ・人感センサ付 ※送り接続による点灯制御の運動はできません。 ※器具内送り配線はできません。	

光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
 定格電圧 AC100 242V (AHTN)
 定格電圧 AC200 242V (2AHTN)




:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット : グリーン購入法適合商品 ※Myシリーズ人感センサ付器具はDi (デジタルインターフェース搭載電源) の無線調光・信号調光には対応しておりません。
 ※1: Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。

適合ライトユニット仕様



明るさタイプ	機種名	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
NEW 10,000lm	 EL-LU41043N 2AHTN	¥41,000	10,000lm・57.6W・173.6lm/W
6,900lm	 EL-LU47033N AHTN	¥25,000	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	 EL-LU47030N AHTN	¥29,000	6,900lm・36.7W・183.9lm/W

: 昼白色(5000K)

※必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。
 ※光源色(色温度)のバリエーションについては別途お問合せください。

設定リモコン (別売)



RZS01 ¥14,800 (税別)


電源 : 単4マンガン電池2本
 リモコン信号仕様 : 信号到達距離最大15m
 使用可能温度範囲 : 5~35℃
 質量 : 0.06kg(本体、電池含む)
 付属品 乾電池(2本) : 動作確認用
 ・付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保證するものではありません。
 ・充電式乾電池は使用しないでください。

適合ユニット: SC0830
 適合器具 : EL-LH-LS40701
 EL-LH-HS41501

※照明器具用人感センサ設定リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
 ※適合器具以外では使用しないでください。



不在時(待機時)に全消灯
 不在時(待機時)に5%の明るさで調光点灯 (出荷時設定)
 不在時(待機時)に25%の明るさで調光点灯
 点灯時間を3分間に設定 (出荷時設定)
 点灯時間を10分間に設定
 点灯時間を1分間に設定
 点灯時間を10秒間に設定 (テストモード)
 点灯時間を6分間に設定
 ※リモコン受信時は器具本体が1回点滅



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく
つないで
ムダなく

三菱電機株式会社
 製造会社 **三菱電機照明株式会社**

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120) 348-027 Tel(0467) 41-2736 Fax(0467) 46-8861

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。 ●本カタログ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.