


中空型スリップリングのラインナップ

※青文字の型式名をクリックすると仕様寸法図にリンクします。

※すべての型式をまとめて閲覧したい方は[こちら](#)

回転数：
15,000rpm



“空冷式” ~15,000rpm : B6-2 NSN 15K

※高速回転での熱電対計測の場合

アンプ内蔵必須⇒ B6-2 NSN 15K TC3

“薄型一体型” ~7,000rpm : B4-2, B6-2, B8-2

~4,500rpm : B4-3.2

オプション⇒全天候&エンコーダ内蔵型

“汎用セパレート型”
~6,000rpm ,2~24極
内径：φ12.75~50.9

090型

1-90型

1-91型

1-92型

“薄型”

1-101型 (2極)


1-301型 (3極)



小型・軽量

リング径が小さいほどブラシ摺速が
下がり高速回転・長寿命

“汎用一体型”
~6,000rpm ,2~24極
内径：φ12.75~50.9

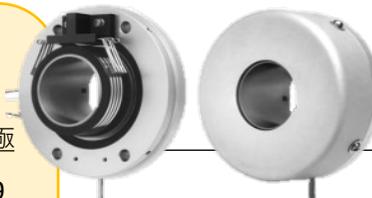

“省外径”
298RC型

098型

198型

298型

398型

“実車全天候型”

~3,500rpm :

B7-T-1.2W



特注にて多種多様なニーズに対応可能
多極 (~120極) & 大型内径 (~φ300)

0rpm



リング・ブラシセパレート型で取付自由

※要ブラシ設置スタンド

アッセンブリー品で簡単取付

※セパレート型比重量増